



surélévation minimum en cas de raccordement par le coté : 155


raccordement par le dessous dans l'axe du foyer

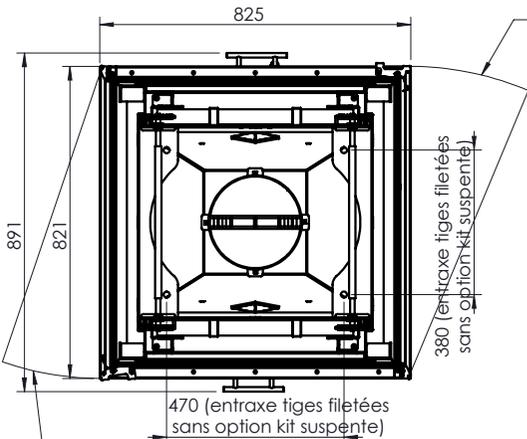

ouverture porte

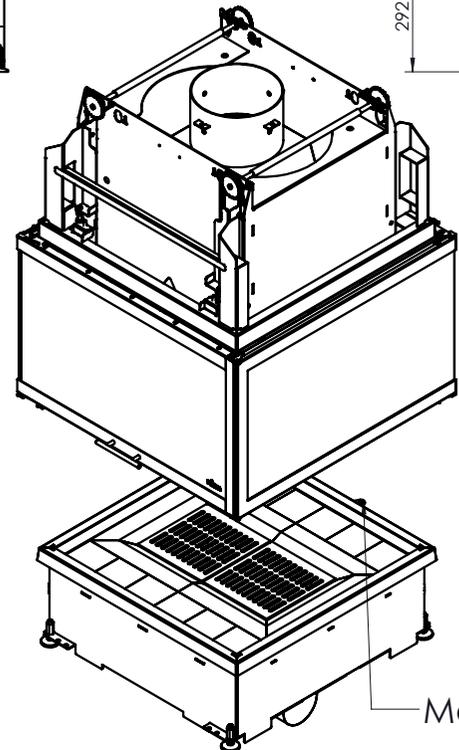

Manette d'air

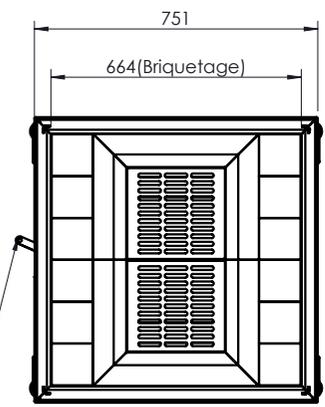


ouverture porte



Ind: D	29/03/2017
Ind: C	25/08/2016
Ind: B	03/07/2014
Ind: A	26/04/2013

Mise-à-jour cotes habillage
 Mise-à-jour cotes jambage
 Rajout annotations sur entraxes tiges filetées
 Création Document

4 faces suspendu 800 Technika

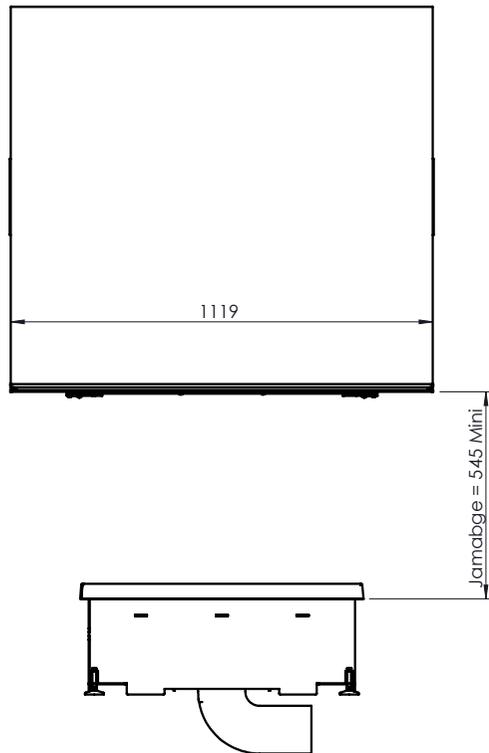

Grille de convection
Section selon notice d'installation

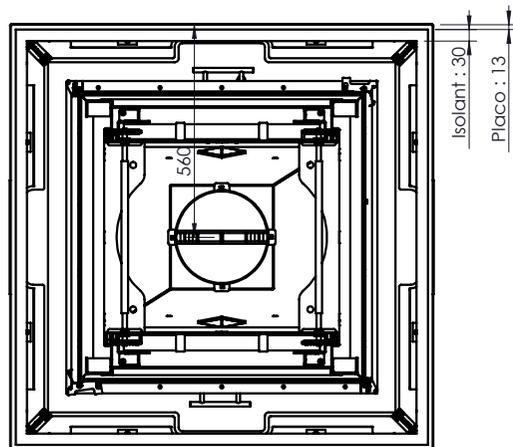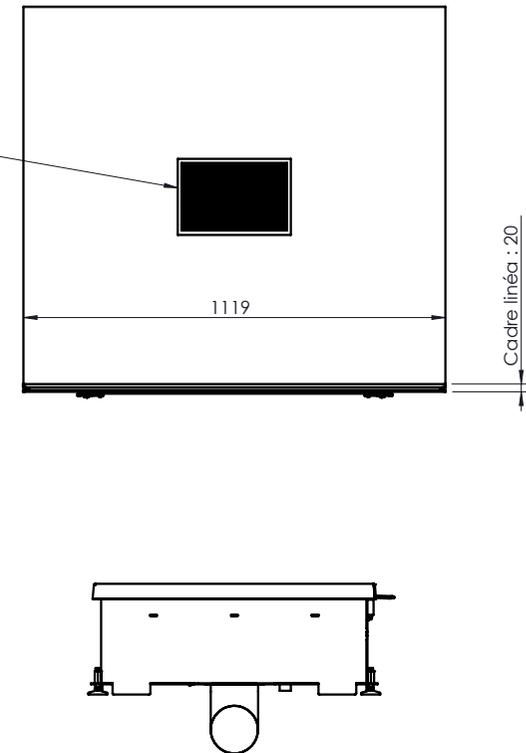

Ce plan est à titre indicatif uniquement.

L'habillage peut être plus volumineux en fonction des matériaux utilisés et des contraintes d'installations (notamment en cas de raccordement en air de combustion par l'arrière).

La construction de la cheminée doit impérativement se conformer aux réglementations en vigueur et à la notice d'installation.

Ind: D 29/03/2017
Ind: C 27/07/2015
Ind: B 03/07/2014
Ind: A 26/04/2013

Mise-à-jour cotes habillage
Rajout mise en plan habillage
Rajout annotations sur entraxes tiges filetées
Création Document

4 faces suspendu 800
Technika habillage

TOTEM
Tél: 04.75.40.18.89 Fax: 04.75.41.08.39
ZA Guimand 26120 MALISSARD